


高精度仕上げに徹した鋸歯の自動研磨

チップソーグライディングマシン

TN-8型の操作性・耐久性・高精度を継承。

ニゲ・スクイ兼用型

TN-70

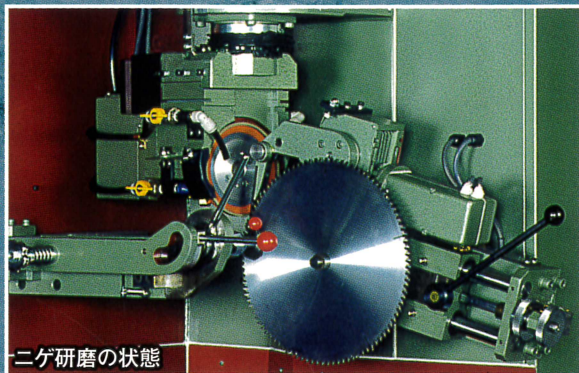

ニゲ研磨の状態


機能

- ニゲ・スクイ切替による兼用型
- ニゲ・スクイともワンパス $\leftrightarrow$ オシレーションの切替が簡単可能
- 各種設定は数値設定方式
- スクイ角度の異なる(平歯・毛引き)組歯型も一行程で研磨可能
- 負荷に応じて砥石回転が落ちないように特殊モーターを使用
- 砥石軸はモーターと直結

仕様

研磨可能寸法	直径150mm～660mm
研磨可能ピッチ	5mm～75mm
歯送り・研磨速度	10段変速4～16P(毎分)
砥石傾斜角度	スクイ:0～20度 ニゲ:0～15度
砥石寸法	140φmm
砥石回転	4,100R.P.M.
砥石モーター出力(特殊モーター)	0.4～1.2kw
最大消費電力	1.5kw
本体据付面積	865mm×965mm
機械全高×全巾×奥行	1,880mm×950mm×1,065mm
機械重量	730kg

※機能向上のため予告なく仕様の変更をすることがあります。

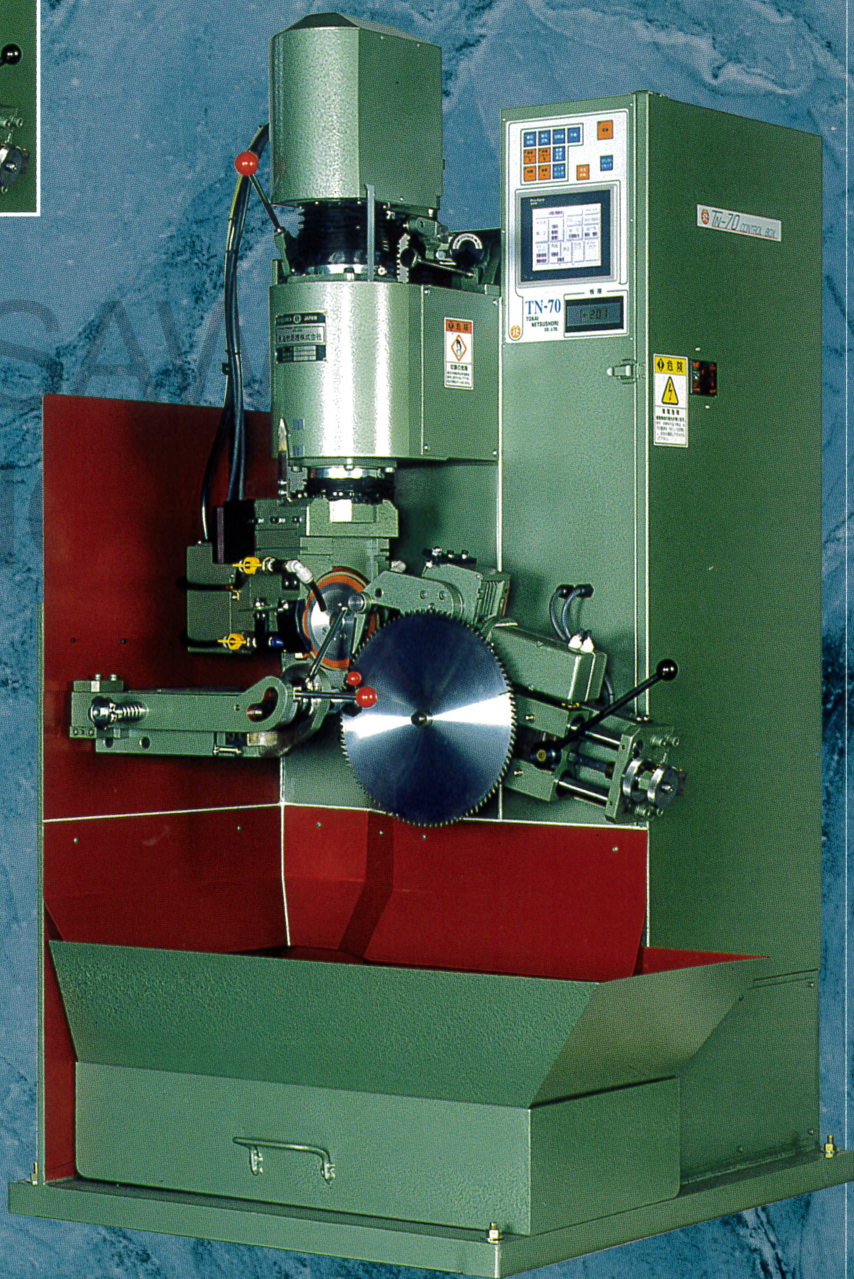

チップソー超硬自動研磨機・チップソー用合金黒板・各種丸鋸丸ナイフ

東海熱処理株式会社

〒438-0812 静岡県磐田市海老塚769
TEL.0538-34-5151(代) FAX.0538-32-3370
E-mail: tn@tokaiheat.co.jp
URL: <http://www.tokaiheat.co.jp>